




DM-160

De DM-160 is een compacte onderdruk-afzuiginstallatie uit de Riedex DM-reeks, ideaal voor kleinere machinale werkplaatsen. Met een maximale luchtvolumestroom van 2.000 m³/h en een aansluitdiameter van 160 mm is hij perfect voor afzuiging van één tot twee standaard houtbewerkingsmachines. De afzuiginstallatie voldoet aan de huidige eisen voor binnenopstelling en kan dus gewoon in de werkplaats geplaatst worden. H3-gecertificeerd en geproduceerd volgens de Europese norm NEN-EN 16770.

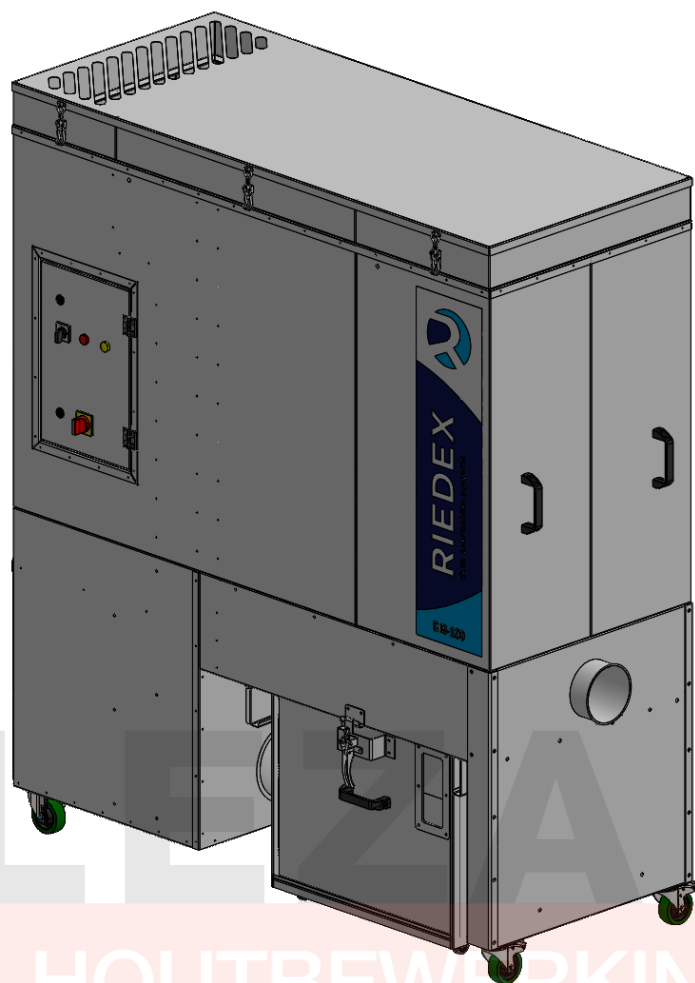

Artikelnummer: DM-160

Categorieën: [Riedex](#), [Stofafzuiging](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Voordelen DM-160

- Verhoogde zuigkracht, tot 2.000 m³/h
- Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)
 - Compacte afmetingen
 - Hoog ventilatorrendement
- Automatische filterreiniging (mechanisch of pneumatisch)
 - Reststofgehalte <0,05 mg/m³
- H3-gecertificeerd door een erkende keuringsinstantie
 - 2 jaar garantie
- Ge certificeerd volgens NEN-EN 16770

Specificatie

Details

Maximale luchtvolumestroom	2000 m³/h
Motorvermogen	3 kW
Luchtsluis	NVT
Nominale volumestroom bij 20 m/s	1448 m³/h
Bijbehorende onderdruk	2910 Pa
Diameter aansluiting	160 mm
Filteroppervlak	10,6 m²
Filterreiniging	Automatisch (mechanisch of pneumatisch)
Reststofgehalte	<0,05 mg/m³
Opvangvolume	175 liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Voedingsspanning	3 P 400V/50Hz, N, PE
Stroom	6,0 A
Gewicht	450 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1670 x 836 x 2150 mm

HOUTBEWERKINGSMACHINES



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

